

Sika® Aktivator PRO

Glaskaktivator til limning uden primer – kan anvendes hele året

TYPISKE PRODUKTDATA

Basis	Opløsningsmiddelbaseret vedhæftningsaktivator	
Farve	Klar	
Vægtfylde (CQP¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,74 kg/l	
Viskositet² (CQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPa·s	
Flammepunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)	4° C	
Påføringsstemperatur	-10°C – 45°C	
Påføringsmetode	Enkelt strøg med en fnugfri klud	
Rækkeevne	50 ml/m ²	
Afdampningstid (-10 - +45°C)	min.	3 minutter
	maks.	8 timer
Opbevaring	Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage	
Holdbarhed	9 måneder	

1) CQP = Corporate Quality Procedure

2) 23°C / 50% R.F.

BESKRIVELSE

Sika® Aktivator PRO er et unikt forbehandlingssystem til brug ved udskiftning af bilruder. Produktet er specielt udviklet til forbedring af vedhæftningen på limfladerne i forbindelse med rudeudskiftning på biler. Sika® Aktivator PRO kan bruges hele året og stiller ikke specielle krav ved brug om vinteren.

Påføres med ét enkelt strøg, som sikrer en lettere arbejdsproces, der giver et godt resultat og øget sikkerhed. Det store temperaturinterval for påføring, kombineret med den korte tørretid giver et produkt, der kan bruges året rundt, ude og inde – også af mobile glasmonterere.

PÅFØRINGSOMRÅDER

Sika® Aktivator PRO er udviklet specielt til brug ved udskiftning af bilruder.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Hvis produktet anvendes til andre applikationer end rudeskrift, skal der foretages afprøvninger på de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.

PÅFØRINGSOMRÅDER

Påfør Sika® Aktivator én gang i et tyndt lag uden at tørre efter.

Den ideelle påføringstemperatur og overfladetemperatur for materialet er mellem -10°C og 45°C.

Længerevarende udsættelse for luftens fugtighed vil gøre Sika® Aktivator PRO inaktiv.

Dåse

Fugt en ren og fnugfri klud eller papirserviet med Sika® Aktivator PRO og påfør på hæftefladerne én gang. Sika® Aktivator PRO skal anvendes indenfor en måned efter åbning. Herefter, eller hvis Sika® Aktivator PRO er blevet uklar, skal produktet kasseres. Emballagen bør altid lukkes omhyggeligt efter brug.

Pad

Hold pad'en direkte mod glasset og klem på håndtaget med tommel- og pegefinger for at bryde den indre forsegling og dermed lade Sika® Aktivator PRO løbe ud i puden (må ikke bøjes!).

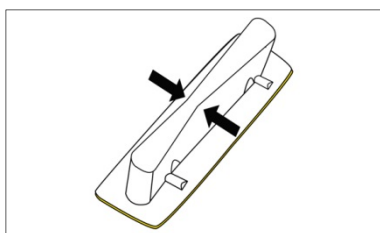


Fig. 1: Aktivator PRO Pad

Påfør Sika® Aktivator PRO på glasset i én retning medens pad'en holdes i direkte kontakt med glasset. Afslut lige før startstedet for at sikre komplet dækning af klæbe området.

VIGTIGT

Kasser al Sika® Aktivator PRO som er blevet uklar.

YDERLIGERE INFORMATION

Arbejdsinstruktioner for et bestemt påføeringsområde kan yderligere specificere de tekniske data i dette produktdatablad.

Følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablad

EMBALLAGESTØRRELSER

Dåse	30 ml
	250 ml
Pad	1,1 ml

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnte i dette produktdatablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATION

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

BEMÆRK

”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad, skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

